

AMMORTIZZATORI

DAMPERS

Ammortizzatori Dictator porte a battente STAHL - OTIS - AKRON	2.2
<i>Dictator hinged doors dampers of STAHL - OTIS - AKRON</i>	
Ammortizzatori Dictator per operatori di ascensori e operatori ascensore STAHL	2.3
<i>The Dictator dampers for lift door operator and STAHL lift operator</i>	
Ammortizzatore Dictator idraulico intercambiabile per ammortizzatori ad aria FORSID, BENEMATIC, CEITA	2.4
<i>The Dictator interchangeable hydraulic air damper for the FORSID, BENEMATIC, CEITA</i>	
Ammortizzatori per fossa idraulici	2.5
<i>Hydraulic dampers with pit</i>	
Ammortizzatore per elettromagnete del pattino retrattile BASSETTI	2.6
<i>Damper for electromagnetic of retiring cam BASSETTI</i>	
Ammortizzatore elettromagnete per pattino retrattile FIAM	2.7
<i>Damper for electromagnetic for retiring cam FIAM</i>	

Note: I componenti sul catalogo con riportata una specifica marca di ascensore sono utilizzati abitualmente solo da questa marca. I particolari senza marca sono utilizzati da più marche di ascensori.

Note: The components in the catalogue with a specific lift brand are usually used only by the brand. Unbranded parts are used by multiple lift brands.

AMMORTIZZATORE DICTATOR ED STD 3 PER ASCENSORI AKRON - FLORH - OTIS - STAHL

DICTATOR DAMPERS ED STD 3 FOR AKRON - FLORH - OTIS - STAHL LIFT




Gli ammortizzatori per porte a battente Dictator ED STD 3 sono prodotti di qualità con corpo pressofuso, sono installabili su porte con peso variabile da 20 a 200 kg, per ascensore AKRON - STAHL - FLOHR - OTIS. Con gli ammortizzatori Dictator ED STD 3 la regolazione della frenata avviene in senso orario per aumentare il ammortizzazione, e per ottenere l'opposto in senso antiorario. La regolazione avviene mediante rotazione dell'asta.

The DICTATOR ED STD 3 hinged door damper is designed for the final damping of hinged doors being closed by spring. The damper is installed in door frame and is accessible through the lift shaft.

The piston rod of damper points through the door frame and makes contact with the side of door when the door is closed. To protect the sheet steel on the door frame steel on the door from wear, a special hardened counter plate for the piston rod needs to be fixed to the point where the piston rod meets the door.

The ED STD 3 damper works hydraulically. This guarantees that the ED STD 3 slows down and effectively damps the door as soon as it hits the piston.

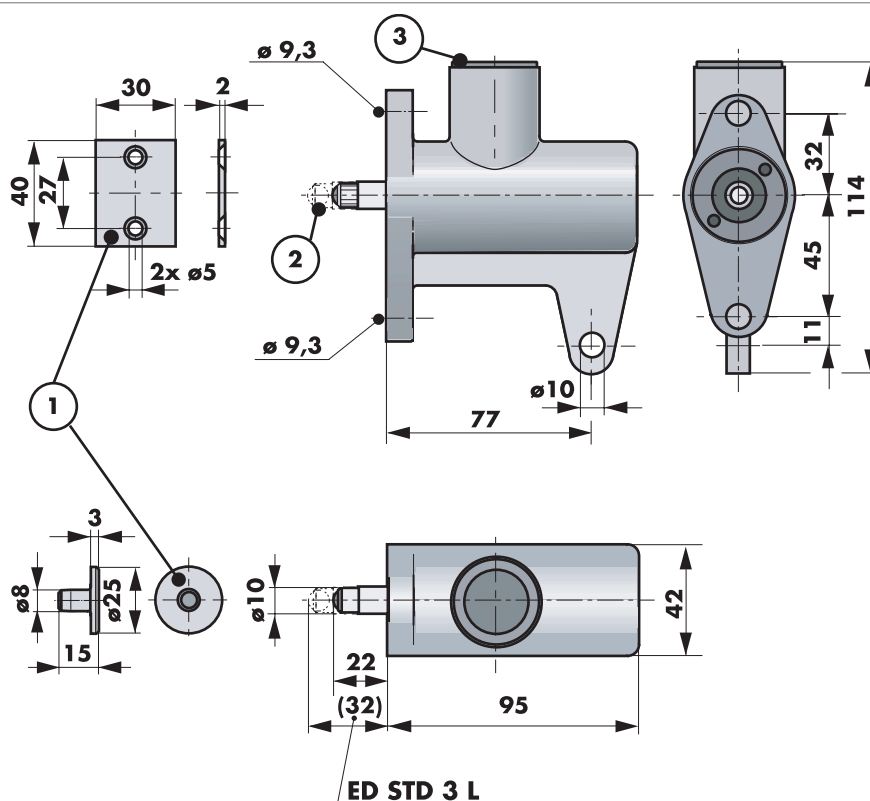


Codice	Tipo - Type	Finitura
203401	EDSTD 3	Ammortizzatore regolabile per ascensore AKRON - STAHL / Adjustable damper for AKRON - STAHL lift
203402	EDSTD 3L	Ammortizzatore regolabile con stelo lungo per ascensore FLORH - OTIS / Adjustable damper with long rod for FLORH - OTIS lift
205141	Accessori	Piastra di battuta angolare sp. 2mm solo per ascensori STAHL / angular stop plate with 2mm thickness only for STAHL lift
205188	Accessori	Piastra di battuta rotonda solo per ascensori FLORH - OTIS Round stop plate only for FLORH - OTIS lift

AMMORTIZZATORE IDRAULICO REGOLABILE DS Dictator PER PORTE SOFFIETTO FORSID (BENEMATIC) E PER PORTE A LIBRO CEITA DS Dictator HYDRAULIC DAMPER ADJUSTABLE FOR FORSID DOORS (BENEMATIC) AND CEITA DOORS




L'ammortizzatore idraulico DS Dictator sostituisce senza modifiche l'ammortizzatore in plastica ad aria per porte a soffietto FORSID-BENEMATIC. L'ammortizzatore è regolabile mediante la rotazione dell'asta, il suo funzionamento avviene con aste a movimentazione alternata (quando una entra spinge fuori l'altra)

The hydraulic damper DS Dictator can be replaced without modification of the damper air plastic for FORSID-BENEMATIC folding door. The damper is adjustable by rotating the rod, its function take place with alternating handling rod (when one enters pushes out the other).

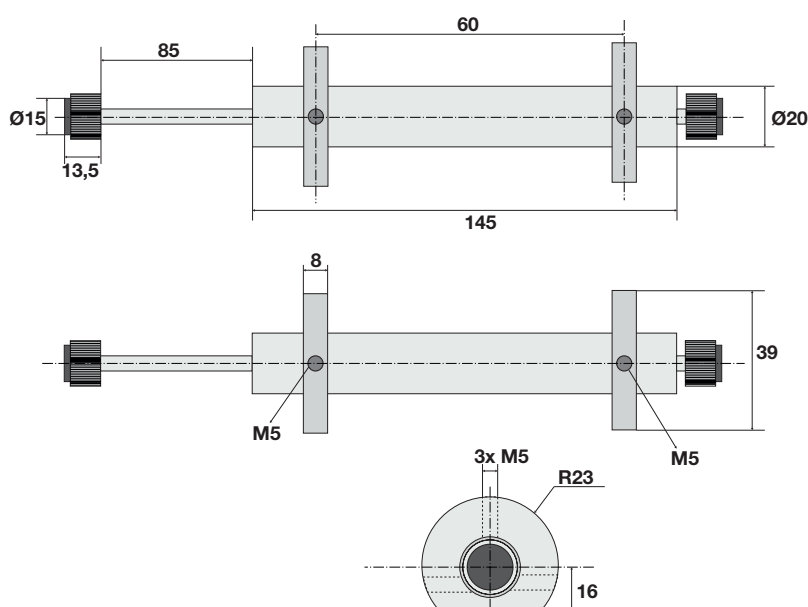

Codice	
210110X	

FUORI PRODUZIONE SOSTITUTO DAL CODICE 210110X
OUT OF PRODUCTION SUBSTITUTE BY THE CODE 210110X

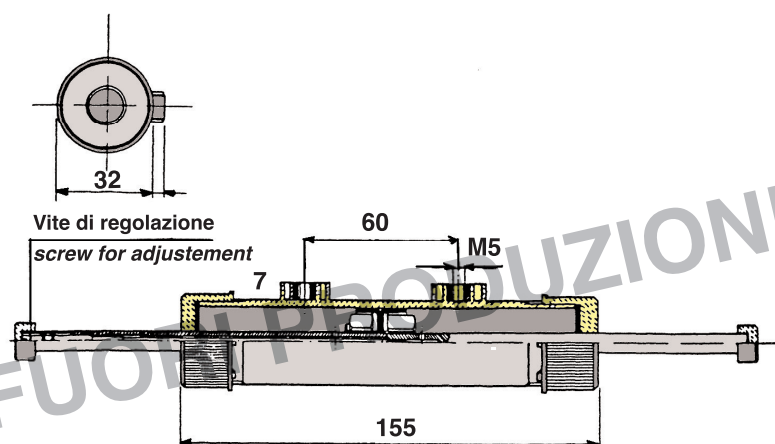


AMMORTIZZATORE OLEODINAMICO IN FOSSA HYDRAULIC DAMPER IN PIT



Ammortizzatore corrispondente alle normative Europee con certificazione CEE.

Damper corresponding to the European standard with CEE certification.

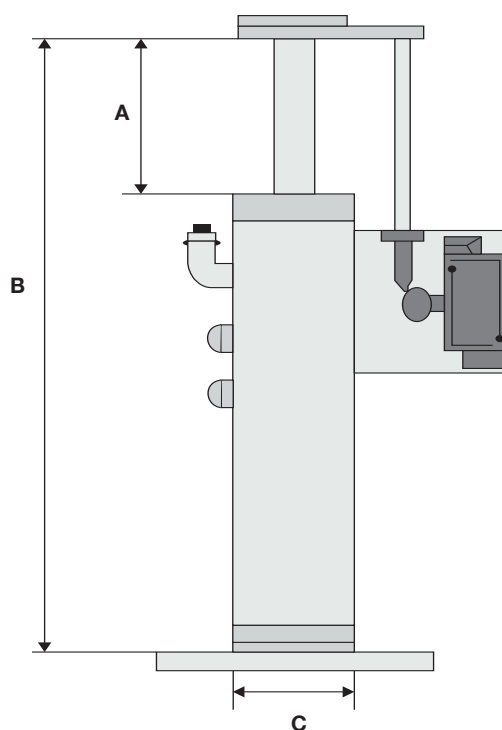


Art.	Tipo	A RUN	B	C	peso Amm kg	Q.ta olio	Carico kg min -max	Velocità m/sec. min - max
M004	201	95	405	100	16	2	300 - 2000	0,63 - 1,00
M005/1	202	180	555	100	20	2	300 - 2000	1,00 - 1,60
M006	203	280	815	100	25	2,5	300 - 2000	1,61 - 2,00
M007	301	95	410	100	20	2,5	500 - 3000	0,63 - 1,00
M008/1	302	560	160	100	22	3	500 - 3000	1,00 - 1,60
M009	303	280	820	120	25	3	500 - 3000	1,61 - 2,00

Caratteristiche olio

Y	0,87 KP/dm3
V	4 - 7E° A 50°C
I.V.	>100


AMMORTIZZATORE PER ELETTROMAGNETE PATTINO RETRATTILE BASSETTI DAMPER FOR ELECTROMAGNETIC OF RETIRING CAM BASSETTI

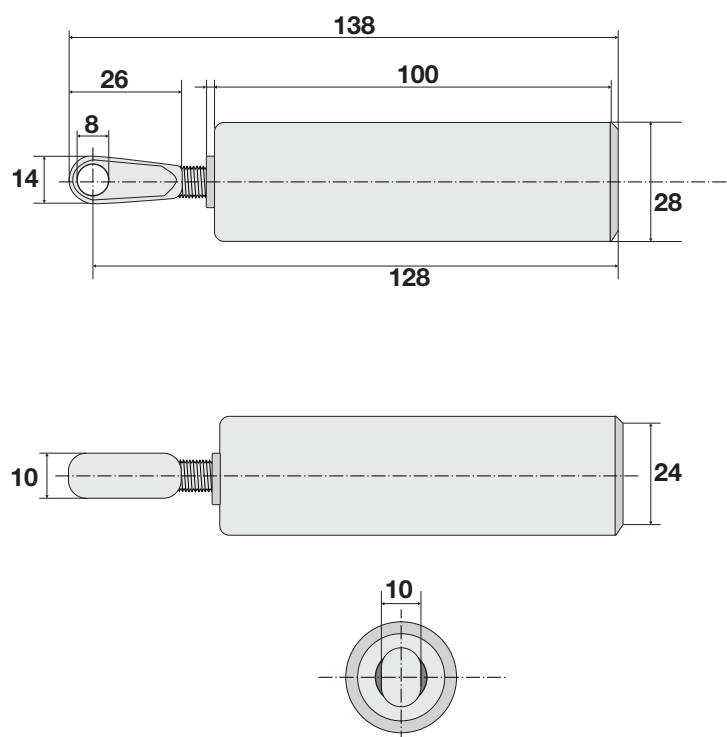

Codice	Descrizione / Description
205380	Se necessario in caso si voglia un azionamento più veloce causa tolleranza dell'appoggio della fusione dell'elettromagnete spessorarlo con 2 rondelle per uno spessore di 2/4 mm. <i>If necessary, whether you want a faster movement due to the tolerance of the support of the electromagnet fusion, insert 2 washer for a total thickness of 2/4 mm.</i>

AMMORTIZZATORE IDRAULICO PER PATTINO RETRATTILE FIAM
HYDRAULIC DAMPER FOR RETIRING CAM FIAM

2

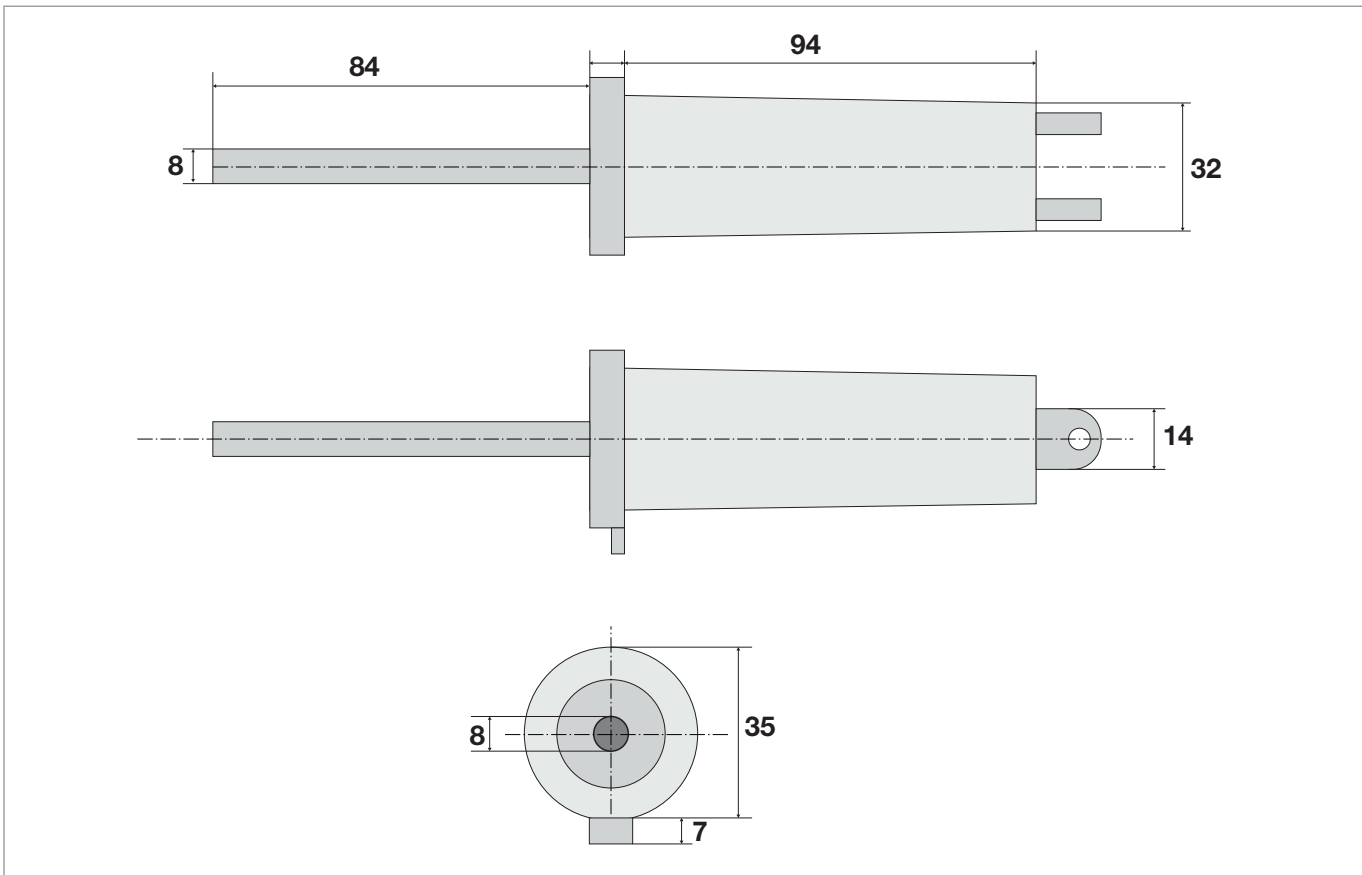

Codice	Tipo	Descrizione / Description
4510/2	FIAM LG 47	Ammortizzatore idraulico per elettromagnete con pattino retrattile incorporato FIAM <i>Hydraulic damper for electromagnet with built-in retiring cam FIAM</i>

NOTE