
FERODO - OLIATORI - STAFFE ED ANGOLARE PER OLIATORI
LUBRICATOR - OILERS - BRACKETS AND ANGLE BRACKET FOR OILERS

Ferodo senza amianto	15.2
<i>Lubricator free asbestos</i>	
Oliatore SCHINDLER, OTIS a feltrini flessibili e oliatore a botticella tipo FIAM	15.3
<i>SCHINDLER, OTIS oilers with flexible felts type FIAM</i>	
Olio e grasso	15.6
<i>Grease</i>	
Raccoglitore olio per guide	15.4
<i>Oil collector for guides</i>	
Staffe per oliatori	15.5
<i>Brackets for oilers</i>	

Note: I componenti sul catalogo con riportata una specifica marca di ascensore sono utilizzati abitualmente solo da questa marca. I particolari senza marca sono utilizzati da più marche di ascensori.

Note: The components in the catalogue with a specific lift brand are usually used only by the brand. Unbranded parts are used by multiple lift brands.

FERODO SENZA AMIANTO / *Lubricator free asbestos*

Il FERODO 3816F ha un coefficiente d'attrito elevato ed è particolarmente indicato nel settore ascensoristico, oltre all'uso in un'ampia gamma di applicazioni quali i freni industriali a ceppi e a nastro.

Disponibilità e gamma delle dimensioni Questo materiale è disponibile esclusivamente sotto forma di nastro in rotoli.		Dati Tecnici Coefficiente d'attrito	
Spessore	Da 3,17 mm a 19 mm	A secco	Statico 0,40 Dinamico 0,83
Larghezza del nastro	Da 12,7 a 508 mm		

Applicazioni
M10/1 ferodo 1000x95x6 mm
Freni a ceppi per impiego ascensoristico
Freni industriali a tamburo e a nastro
Svariate applicazioni in campo industriale

Caratteristiche fisiche		Condizioni di lavoro raccomandata	
Peso specifico	1,30 g/cm ³	Pressione specifica (dinamica)	70 : 790 KN/m ²
Massima resistenza alla trazione	23MN/m ²	Velocità massima di strascinamento	18 m/sec
Massima resistenza alla compressione	96,5 MN/m ²	Temperatura Massima	300°C
Massima resistenza al taglio	16,9 MN/m ²	Temperatura massima intermittente	200°C
Capacità di tenuta del ribattino	59,6 MN/m ²	Temperatura massima continua	150°C
Conduttività termica	0,76 W/m°C		

Per ordine si prega di utilizzare i seguenti codice	
M011/1 ferodo 1000 x 80 x 6 mm	M016 ferodo 1000 x 50 x 6,35 mm
M012/1 ferodo 1000 x 70 x 6 mm	M017 ferodo 1000 x 82 x 8 mm
M013/1 ferodo 1000 x 100 x 6 mm	M018 ferodo 1000 x 90 x 6,35 mm
M014/1 ferodo 1000 x 60 x 6 mm	M018/1 ferodo 1000 x 90 x 6 mm
M015 ferodo 1000 x 120 x 6,35	M020 taglio su misura ferodo
M015/1ferodo 1000 x 120 x 6 mm	

Incollaggio

Il ferodo 3816F può essere incollato con qualsiasi adesivo, tra quelli già affermati nel settore specifico, anche se i migliori risultati si ottengono con quelli termoindurenti.

Quindi devono poi essere incollate delle guarnizioni ad arco, nell'ordine si deve specificare quale delle due superfici deve essere preparata per l'incollaggio del FERODO durante la fabbricazione; altrimenti la superficie di incollaggio può essere preparata mediante rettifica, sabbiatura, pallinatura, smerigliatura a nastro, ecc...

OLIATORI OILERS




12402




12403




12403/1

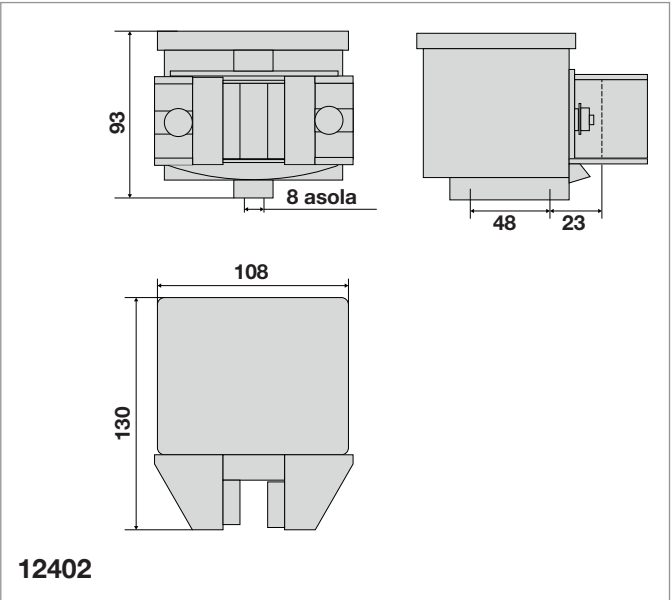

12402

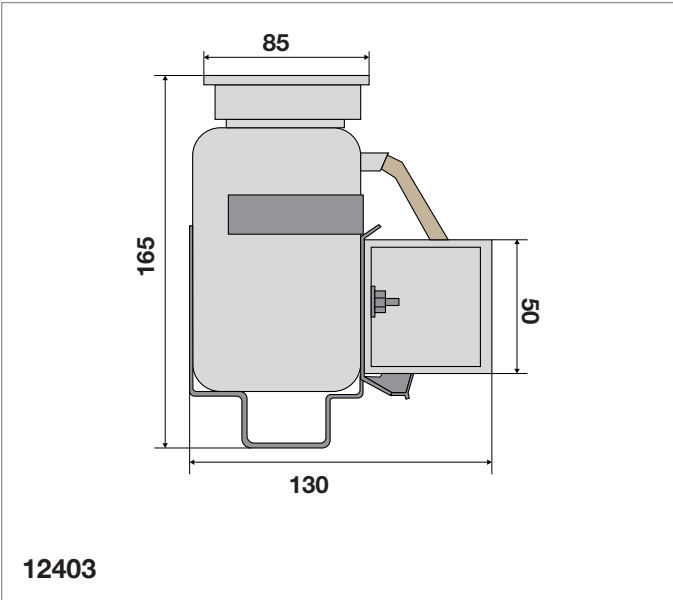


12403

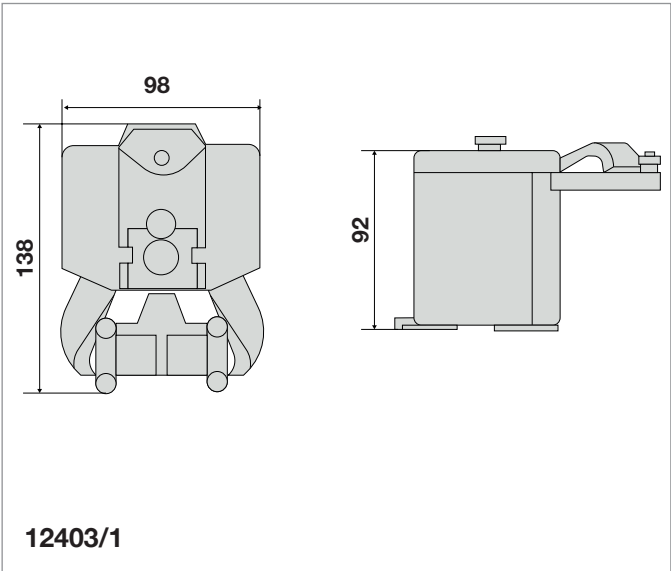


12403/1

Codice / Code	Descrizione
12402	Oliatore standard intercambiabile SCHINDLER
12403	Oliatore a botticella tipo FIAM
12403/1	Oliatore feltri “flessibili” tipo OTIS



RACCOGLIATORE OLIO PER GUIDE OIL COLLECTOR FOR GUIDES

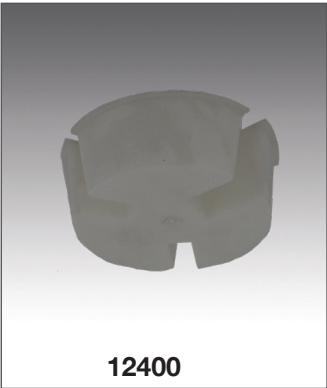

12400

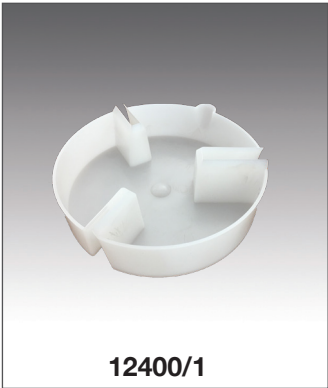

12400/1

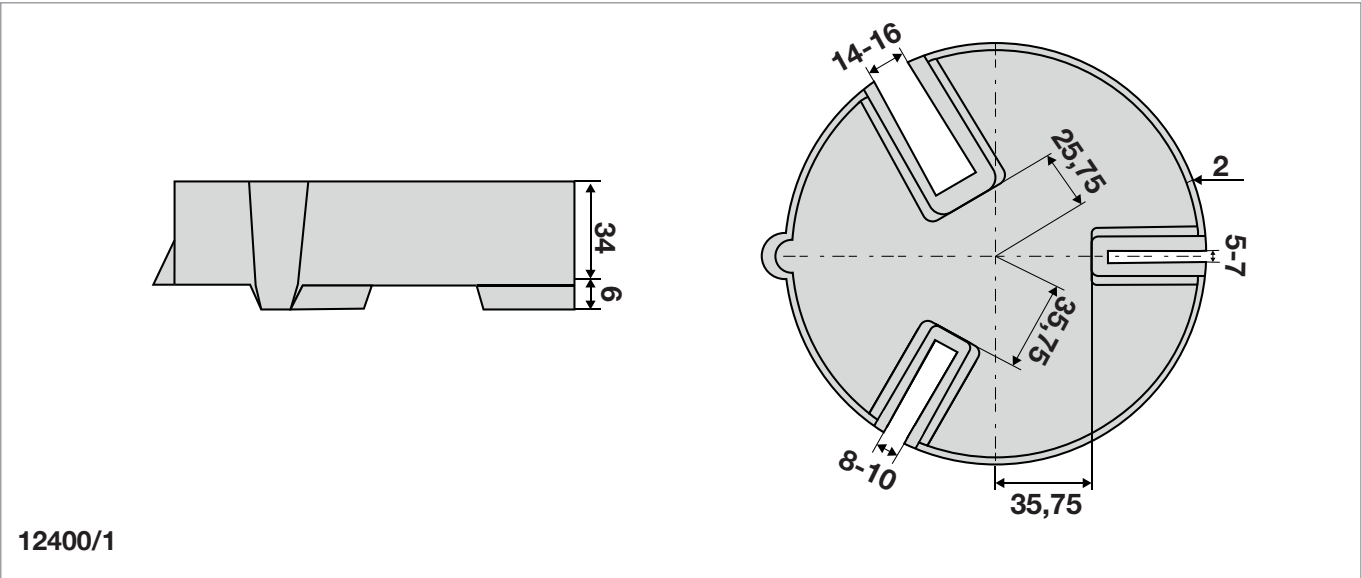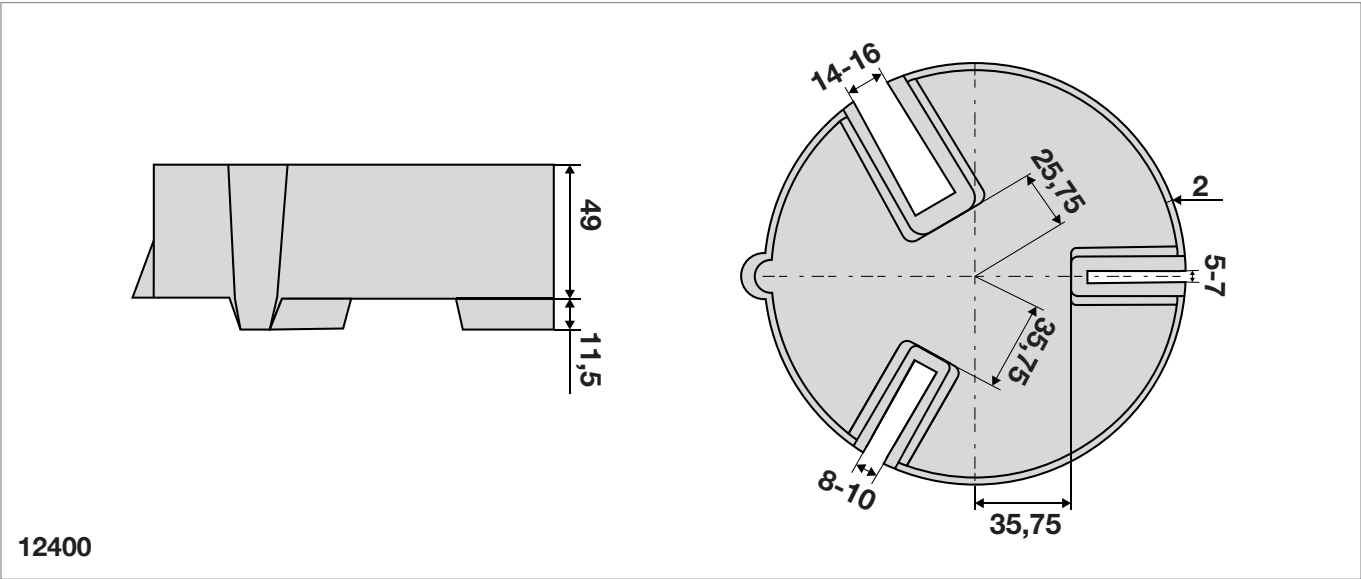


Codice / Code	Descrizione
12400	Raccoglitore olio h.49 per guide 5-7 8-10 14-16
12400/1	Raccoglitore olio h.34 per guide 5-7 8-10 14-16

STAFFE PER OLITORI **BRACKETS FOR OILERS**




12404

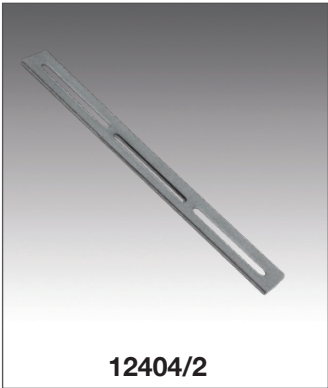


12404/2




12404/3

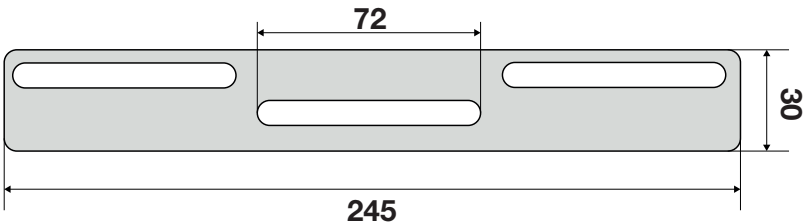

12404/2

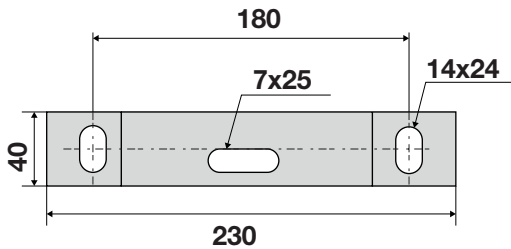

12404/3

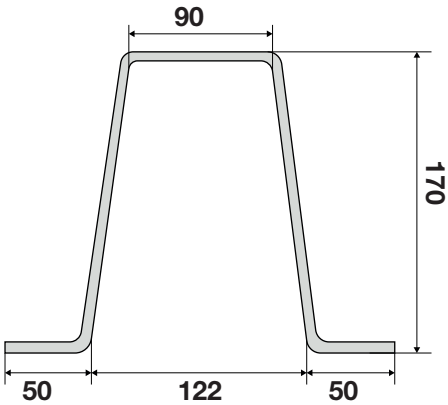

Codice / Code	Descrizione
12404	Staffa a "Z" per oliatore cod.12403/1
12404/2	Staffa piatta per oliatore cod.12403/1
12404/3	Staffa per oliatore a botticella tipo FIAM cod.12403

OLIO E GRASSO OILERS AND GREASE



Codice / Code	Descrizione
15000A	Pistola a stelo per cartucce lubroguide
15000B	Olio argani MEP 220 in latta da 20 litri
15000C	Olio idraulico per centraline HVI46 in latta da 20 litri
15000D	Grasso per bronzine e cuscinetti PVL3 in lattina da 4,5 kg.
15000E	Grasso spray multiuso in lattina TP1 400 ml
15000F	Olio per guide tipo ROTO EP320 in latta da 20 litri
15000G	Olio idraulico per centraline HVI68 in latta da 20 litri